

# クラウドPBX Acrobits Softphone (Android) 設定マニュアル

---

※待ち受けのバッテリー消費を抑えたい場合、特に推奨

Ver2.0.6 2021/01/26 更新  
Ver2.0.5 2017/07/20 更新  
Ver2.0.4 2017/07/14 更新  
Ver2.0.2 2015/09/24 更新  
Ver2.0.1 2015/05/20 更新  
Ver2.0.0 2015/04/20 作成

# Acrobits Softphone (Android)

## 1. 購入

Google playよりご購入(有料)し、インストールします。




## 2-1. 設定(一般的なSIPアカウントから設定する場合)

Acrobits Softphoneを立ち上げ、右上の「設定」→「アカウント」へすすみ、「+」ボタンをタップします。「新しいSIPアカウント」を選ぶと、SIPアカウント詳細設定が表示されますので、以下の内容を入力して「✓」ボタンを押して下さい。

※弊社管理画面にログインして、ユニーク管理ページで以下情報をご確認できます。

タイトル	電話番号
ユーザー名	ユニークID
パスワード	端末パスワード
ドメイン	ログインサーバー:25060

※ユニーク管理ページに記載されているログインサーバーがvoip3XXXの場合は、ログインサーバーの後ろの“:25060”は入力しないで下さい。

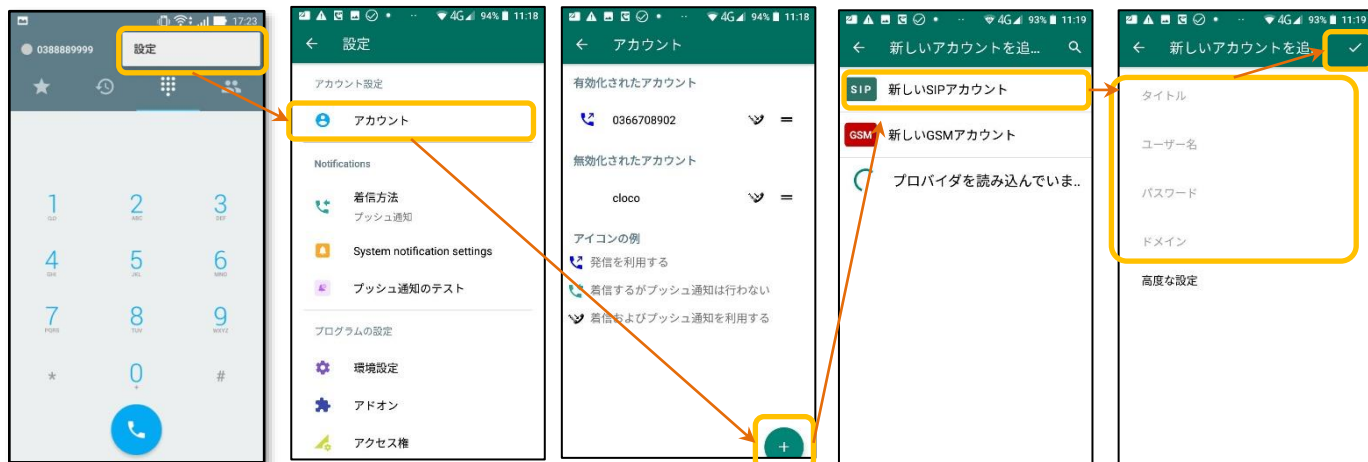


## 2-2. 設定(アカウントタイプ(プロフィール)を選択する場合)

Acrobit Softphoneを立ち上げ、「設定」⇒「アカウント」へすすみ、「+」ボタンをタップします。「CloudPhone」を選ぶと、SIPアカウント詳細設定が表示されますので、以下の内容を入力して右上にある「✓」ボタンを押して下さい。

※弊社管理画面にログインして、ユニーク管理ページで以下情報をご確認できます。

タイトル	電話番号
ユーザー名	ユニークID
パスワード	端末パスワード
ドメイン	ログインサーバー:25060

※ユニーク管理ページに記載されているログインサーバーがvoip3XXXの場合は、ログインサーバーの後ろの“:25060”は入力しないで下さい。

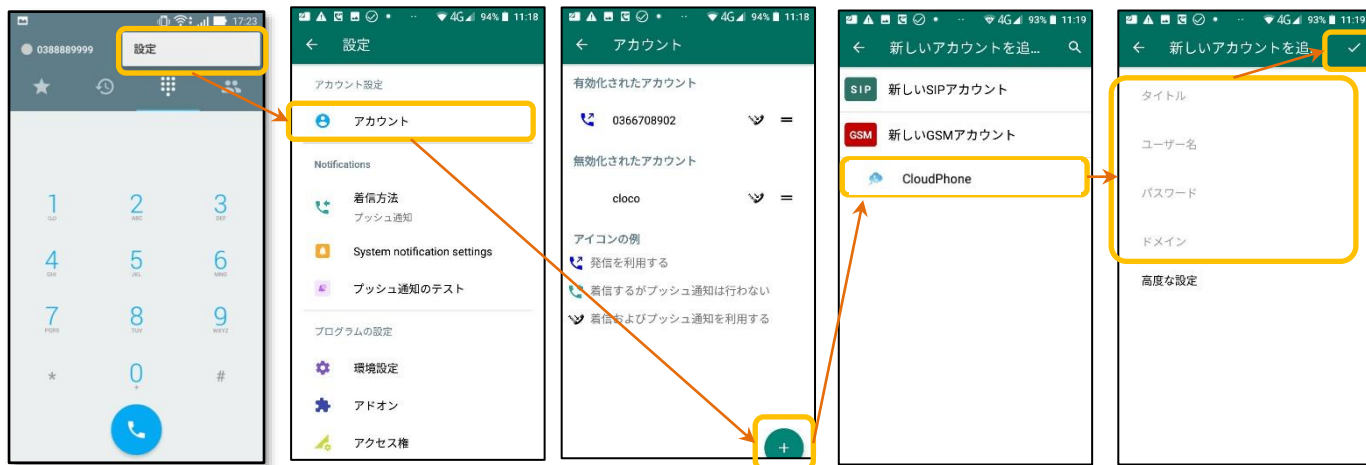

新規SIPアカウントを増やす場合も同様に、右上の「設定」⇒「アカウント」⇒「+」ボタン ⇒「新しいSIPアカウント」を選択して追加して下さい。

### アカウント

現在のアカウントを確認し、使用アカウントの切替を行うことができます。




## 音声コーデックの設定

「高度な設定」を押し、オーディオコーデックの設定を行ないます。

以下のように利用可能コーデックの「G.711 u-Law」を「GSM」よりも上に設定して下さい。

Wifi用のコーデックとモバイルデータ用のコーデックの両方を設定してください。

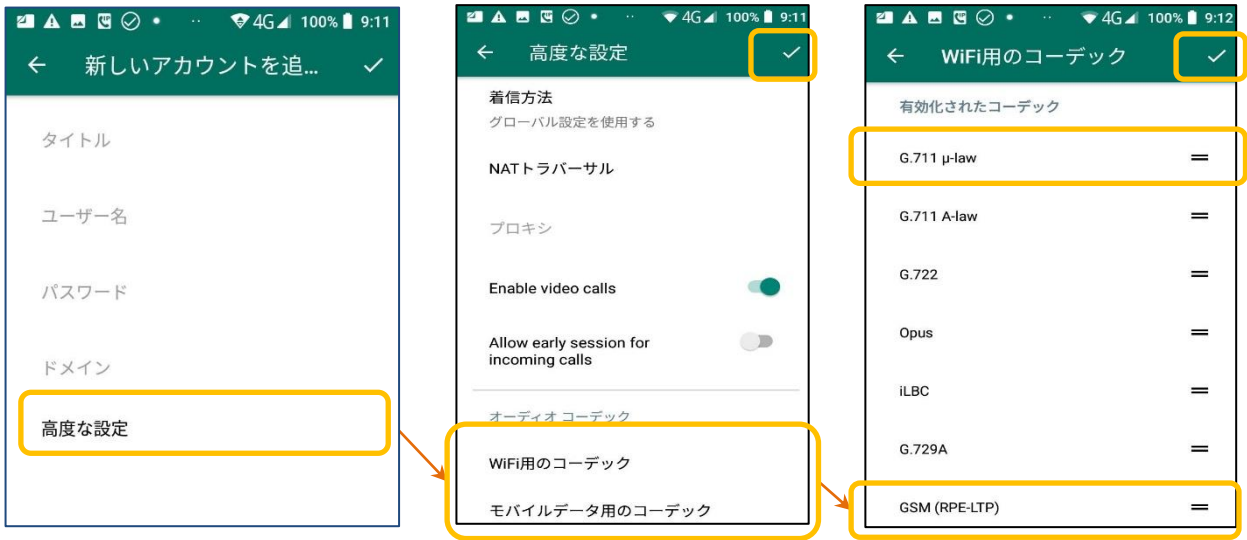


設定が完了しましたら、右上にある「✓」ボタンを3回押して設定完了になります。

※転送時などに音声が無音となる場合は、コーデックの変更をお試しください。


## SIPアカウントリスト


現在のアカウントを確認し、使用アカウントの切り替えを行なう事ができます。

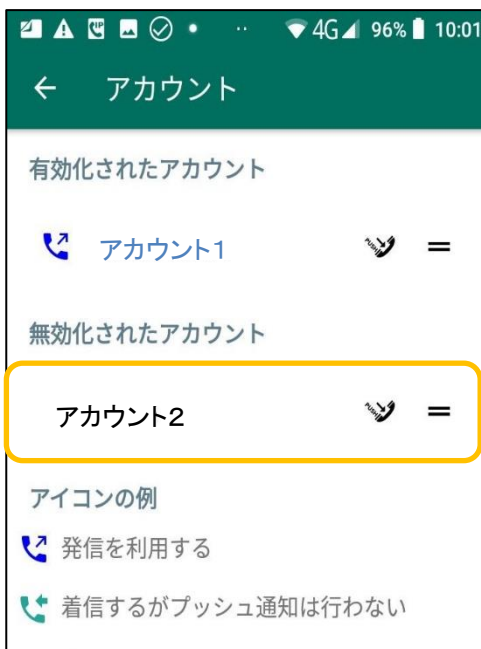


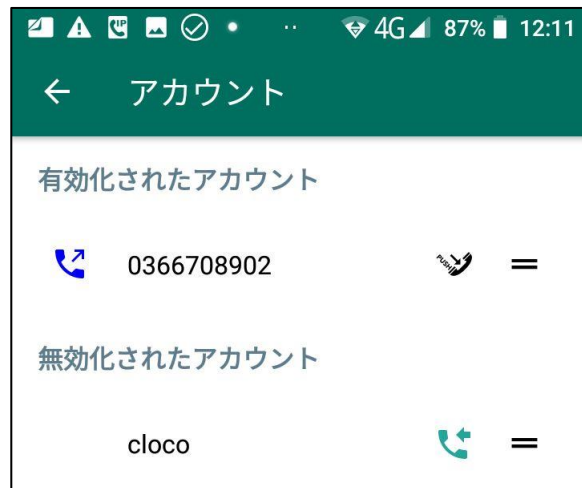
※使用したくないアカウントは無効アカウントに移動させることで着信ができなくなります。

### 3. 各アカウントの発着信を使い分けることができます。

 発信時に利用するアカウントを指定します

 着信のために登録されます

 着信のためにプッシュ通知を登録します



### 4. 着信の動作については、下記の場所で行います。

アカウント別の設定方法

「設定」⇒「アカウント」⇒設定するアカウントを長押し⇒「アカウントを編集する」⇒「高度な設定」⇒「着信方法」

アカウント全体の設定方法

「設定」⇒「着信方法」

#### グローバル設定を使用する:

アカウント全体の設定を使用 (アカウント別での設定の場合のみ)

#### プッシュ通知

フォアグラウンドとバックグラウンド待機中およびAcrobitsを終了しても着信可  
※但しAndroidのタスクマネージャより強制終了すると着信不可

#### 標準:

フォアグラウンドとバックグラウンド待機中の着信のみ  
※Acrobitsを起動していないと着信不可


#### 発信専用:

着信不可


※Acrobitsにて発着信が3日間無く、且つソフトの起動を行わない場合、プッシュ通知にて着信が行われなくなります。




## ご利用方法 ~発信

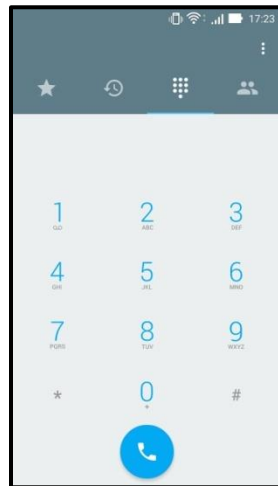


キーパッドでの直接入力

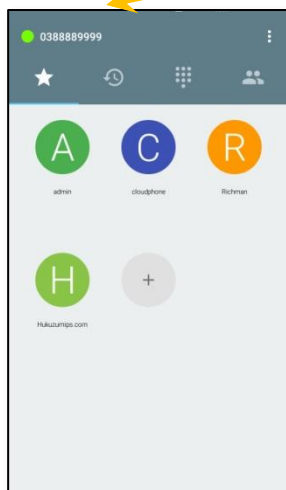

短縮ダイヤルから発信

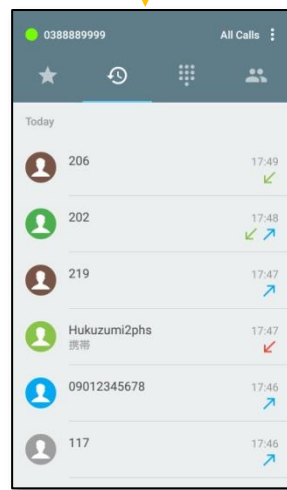

履歴から発信

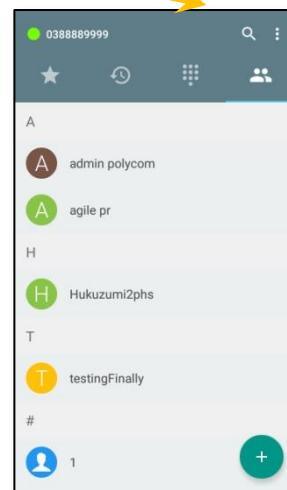

連絡先から発信

## 通話中

ワンタッチで以下の操作が可能です。


### メイン

キーパッドなど各通話画面TOPへ戻ります。

### キーパッド

キーパッド画面が出現します。

### ホールド 保留

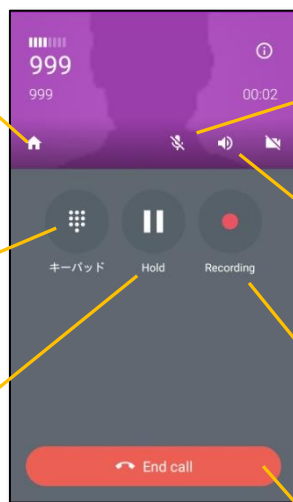

ミュート 消音

スピーカー

スピーカーフォンに切り替わります。

録音

通話内容が録音できます。


終話

通話を終了します。

## その他

### 短縮ダイヤルの登録

① 「+」ボタンをタップします。

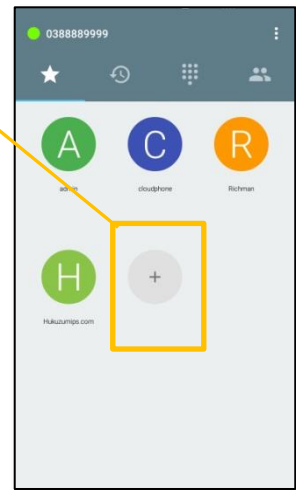

② 名前、電話番号を入力して、右上の「✓」ボタンを押します。

